Deshumidificador Portátil DM-16







Alimentación: 220V 50Hz
Consumo eléctrico máx: 260W
Capacidad de condensación (a 30°C y 80%HR): 16 Lts/día
Capacidad de condensación (a 32°C y 90%HR): 18.5 Lts/día
Display Digital
Refrigerante: R134A
Nivel de ruido: 37 db
Rango de temperatura de trabajo: 5 a 35°C
Rango de humedad de trabajo: 40 a 99 %HR
Tanque: 4 Lts
Dimensiones: 320 x 270 x 570 mm
Peso con el tanque vacio: 11.2 Kg


Características:


- Fácil de instalar
- Bajo consumo de energía
- Manija y 4 ruedas pivotantes
- Compacto y liviano
- Diseño elegante y refinado

Aplicaciones:

- Baños
- Bodegas
- Vestidores
- Zótanos
- Bibliotecas
- Altillos



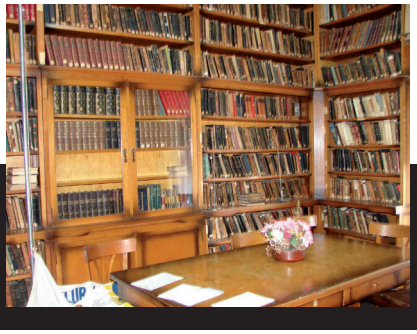

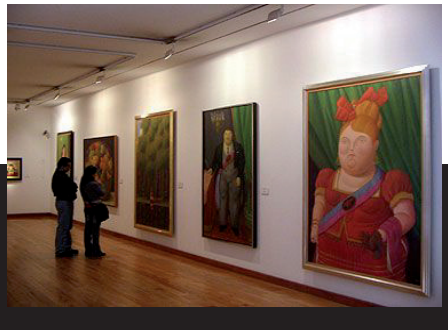

SC SUPERCONTROLS S.A.

Chacabuco 365 (1602) Florida - Buenos Aires
Tel/Fax: 4796-1289 Líneas Rotativas
E-mail: info@supercontrols.com.ar
Home Page: www.supercontrols.com.ar